

SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 1400x1200x400 PO DOUBLE-IP55

Référence:
GN14012040/PD

Caractéristiques

Type de produit:	Coffret à fixation murale
Dimensions extérieures:	(AxBxC) 1400x1200x400 mm
Installation:	En saillie
Type de porte:	Porte double opaque. Réversible
Type de serrure:	Serrure à double panneton 5 mm - 1 serrure à 3 points
Finition:	Peinture polyester durcie gaufrée
Couleur:	RAL 7035
Description de la Plaque:	Avec plaque de montage lisse. Tôle d'acier galvanisé 2 mm
Poids (kg):	110,3
Matériaux:	Acier laminé à froid EN 10130+A1
Épaisseur:	Corps: 1,5 mm. Porte: 2 mm. Entrée de câbles: 2 mm.
Joint d'étanchéité:	Joint d'étanchéité injecté de polyurethane
Matériau de la porte:	Acier laminé à froid EN 10130+A1
Capacité:	
Charge maximale du coffret:	390 kg
Charge maximale de la plaque:	350 kg
Charge maximale de la porte:	40 kg

Donées techniques:

Degré de protection:	IP55
Degré de protection NEMA:	NEMA 1, 12
Résistance aux impacts:	IK10
Plage de température ambiante:	-25 °C / +60 °C
Température maximale des matériaux:	
Tension d'utilisation maximale:	1000 V CA / 1500 V CC

Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208, IEC 61439-1
Certificats:	UL508A



Codes:


EAN:	8431044094670
Numéro du tarif douanier:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SÉRIE ARGENTA

COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 1400x1200x400 PO DOUBLE-IP55

Référence: GN14012040/PD

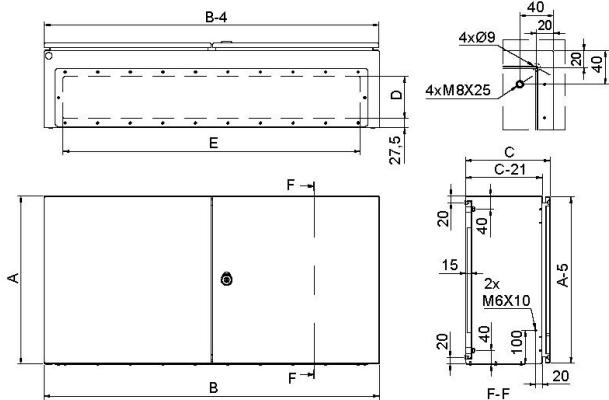

Plan générique

Plan détaillé: <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN14012040PD.pdf>
 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN14012040PD.dxf>
 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN14012040PD.stp>

Entrée câbles: (DxE) 125x885 mm

Fixation au mur: (HauteurxLargeur) 1360x1160 mm

Espace utile intérieur: (HauteurxLargeurxProf.) 1350x1150x379 mm

Nb. de charnières: 6

Corps encastrable: -

Matériau fixation au mur: -

Porte en verre creux transparent: -

Profilés sur la porte: 4

Sostenibilité:

RoHS - REACH

Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires. Plaque fournie montée à l'intérieur du coffret.

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Applications recommandées:

Installations industrielles générales, d'automatisation et de contrôle, avec des exigences de haute protection contre la poussière, les chocs et les agents chimiques.