


### Strain clamps / Pincés d'ancrage

Reference Référence	Designation Désignation	Ultimate Strength Charge de rupture (kN)	Ø Conductor Conducteur (mm)		Packing Emballage
			Min	Max	
016525	MAX PAM 11	30	5,5	12	20
015632	MAX PAM 16-2	60	5	19	-
-	MAX PAM 16-3	85	16	22	-

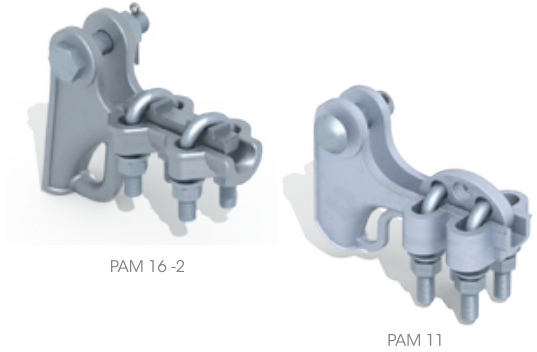

### Compression clamps / Manchons d'ancrage

Reference Référence	Designation Désignation	Conducteur / Conductor		Packing Emballage
		Diameter Diamètre (mm)	Section Section (mm <sup>2</sup> )	
016675	MAX MA 34,4	7,5	34,4	10
016503	MAX MA 59,7	10	59,7	10
016683	MAX MA 75,5	11,25	75,5	10
016670	MAX MA 148	15,75	148	5

