


## FICHE DU PRODUIT

CATÉGORIE: Ruban en cuivre étamé  
 NOM: **Ruban en cuivre étamé de 30 x 2mm**  
 RÉFÉRENCE: **AT-052D**



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Conducteur plat (ruban) en cuivre étamé de 30 x 2 mm.

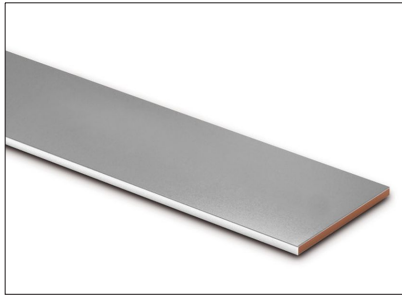


Le ruban en cuivre étamé est recommandé comme conducteur de descente et de mise à la terre pour les systèmes de protection contre la foudre.

Le ruban présente une plus grande surface pour la même quantité de matériel conducteur que le câble, et a donc moins de résistance, moins d'inductance et génère un champ électrique plus petit.

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	AT-052D
Dimensions	30 x 2 mm
Poids par mètre	512 g/m
Matériau(x)	Cuivre étamé
Gainé	Nu
Norme	Conformément à UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305

> Schéma dimensionnel (mm)

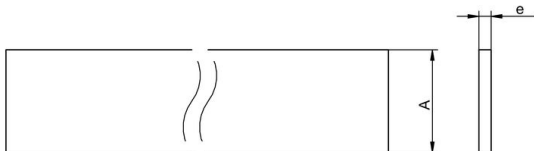

L = 30  
 e = 2

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


### > PRODUITS ASSOCIÉS



**AT-240E**  
Attache boucle inox pour ruban



**AT-041E**  
Plot de support câble ou ruban (vide)



**AT-020F**  
Raccord carré laiton, câble/ruban