


REF : CORD6U xy M

Cordons de brassage 4 paires RJ45 U/UTP – 250MHz


Ed. 2
SL

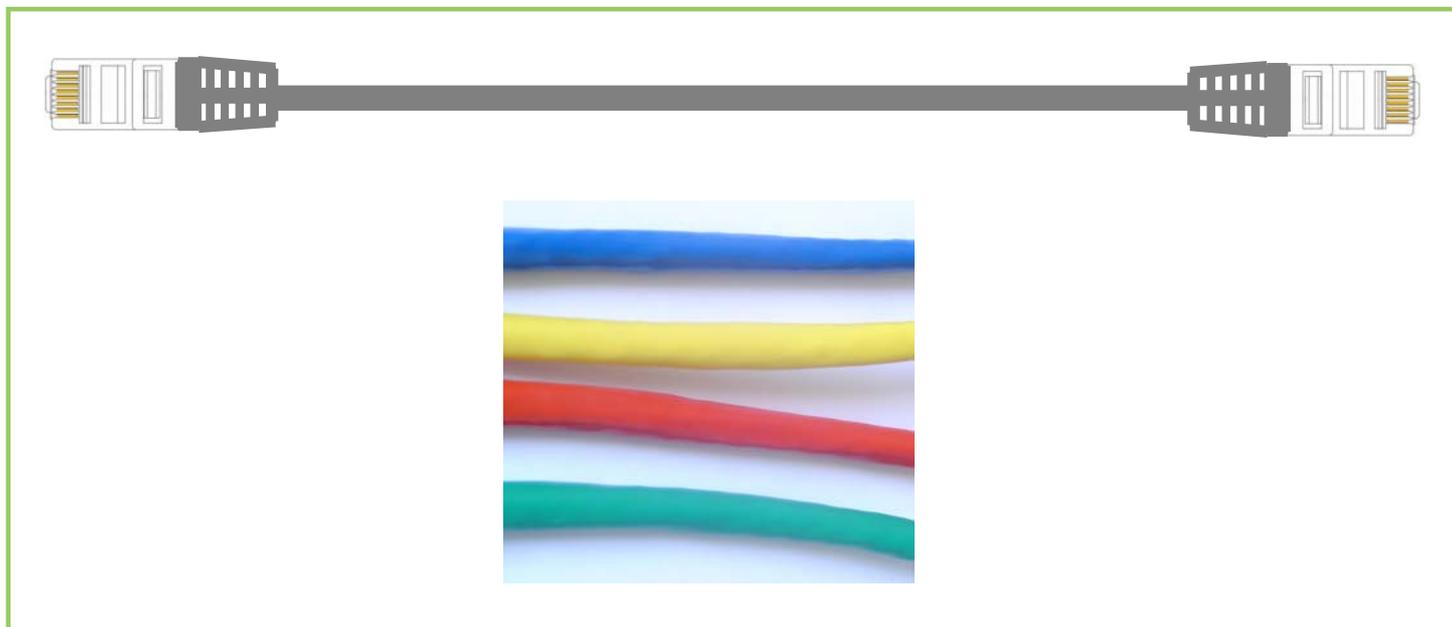

INFORMATIONS PRODUITS


Descriptif

- Cordon de brassage surmoulé U/UTP – 4 paires – 250 MHz
- Chaque cordon est livré dans un emballage individuel
- Les cordons sont disponibles en Griset 5 longueurs (1m – 2m – 3m – 5m – 10m)
- Code couleur : EIA/TIA 568 B
- Plug utilisé : UTP pour câble rond – contact : plaqué or.

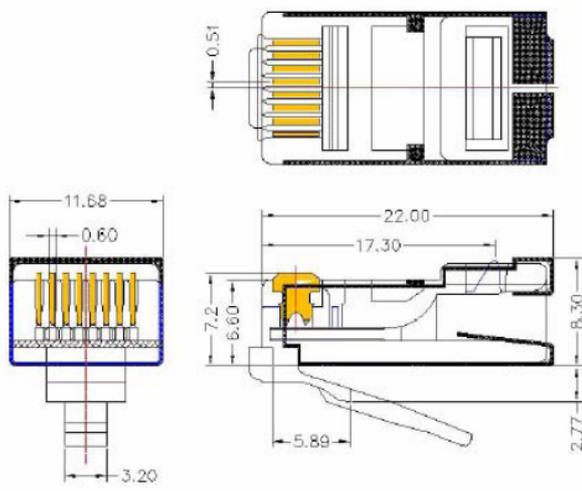


Code EIA/TIA 568 B

1	BLANC/ORANGE
2	ORANGE
3	BLANC/VERT
4	BLEU
5	BLANC/BLEU
6	VERT
7	BLANC/MARRON
8	MARRON

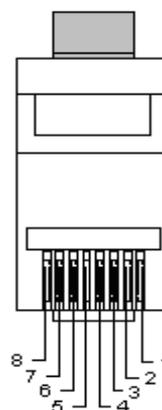

REF : CORD6U xy M

Cordons de brassage 4 paires RJ45 U/UTP – 250MHZ

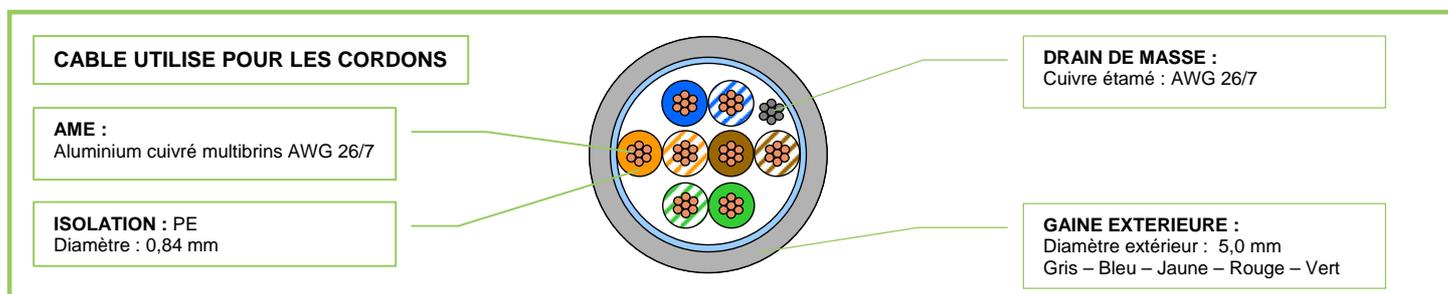

Normes / Performances

Le CORD6UxyM passe le test en ISO 11801 Channel classe E qui correspond aux limites définies ci-dessous

FREQUENCE (MHZ)	ATTENUATION (dB)	NEXT (dB)	PSNEXT (dB)	RETURN LOSS (dB)
4	4.2	63.0	60.5	19.0
8	5.9	58.2	55.6	19.0
10	6.6	56.6	54.0	19.0
16	8.3	53.2	50.6	18.0
20	9.3	51.6	49.0	17.5
25	10.5	50.0	47.3	17.0
31.25	11.7	48.4	45.7	16.5
62.5	16.9	43.4	40.6	14.0
100	21.7	39.9	37.1	12.0
200	31.7	34.8	31.9	9.0
250	35.9	33.1	30.2	8.0

Caractéristiques



Tenue au feu : IEC 60332-1



Rayon de courbure min : 8 x Diamètre du câble



Tenue en température : - 20° C / + 70°C



Conforme à la directive RoHS

Références produits

REF.	COULEUR	LONGUEUR	
CORD6U x M	Gris	x = 1 / 2 / 3 / 5 / 10 m	individuel

x : longueur des cordons de brassage : 1 m – 2 m – 3 m – 5 m – 10 m