

# MUNDIAL

## BASES ET PRISES INDUSTRIELLES

Description: FICHE MOBILE IP44 2P+T 220V 16A 6H

Référence:

**02101**

### Caractéristiques:

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit:    | Fiche mobile basse tension                                                                            |
| Intensité:          | 16A                                                                                                   |
| Pôles:              | 2P+T                                                                                                  |
| Tension:            | 200...250V                                                                                            |
| Fréquence (hz):     | 50/60Hz                                                                                               |
| Position horaire:   | 6h                                                                                                    |
| Couleur:            | Bleu                                                                                                  |
| Poids (kg):         | 0,123                                                                                                 |
| Dimensions:         |                                                                                                       |
| Matériaux:          | Matériaux plastiques sans halogène. Pièces en plastique: Polyamide 6. Contacts en alliage cuivre-zinc |
| Unités d'emballage: | 12                                                                                                    |

### Données techniques:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Degré de protection:                  | IP44            |
| Remarques sur le degré de protection: |                 |
| Résistance aux impacts:               | IK08            |
| Résistance au fil incandescent:       | 960 °C          |
| Pression de la bille:                 | 125 °C          |
| Plage de température ambiante:        | -25 °C / +40 °C |

### Certifications et Normes:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Directive basse tension: | 2014/35/EU    |
| Normes:                  | IEC 60309-1-2 |
| Certificats:             |               |



### Codes:


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| EAN:                      | 8431044021010 |
| Numéro du tarif douanier: | 85.36.69.90   |
| ETIM 8.0:                 | EC000140      |

# MUNDIAL

## BASES ET PRISES INDUSTRIELLES

Description: FICHE MOBILE IP44 2P+T 220V 16A 6H

Référence: 02101

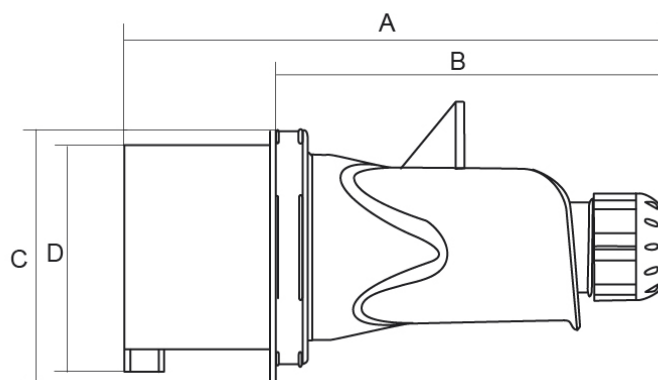

La couleur de l'image ne correspond pas au produit réel.

### Dimensions:

| Int. | Pôles  | Dimensions |     |    |    |
|------|--------|------------|-----|----|----|
|      |        | A          | B   | C  | D  |
| 16 A | 2P+T   | 134        | 96  | 55 | 54 |
|      | 3P+T   | 144        | 106 | 61 | 58 |
|      | 3P+N+T | 149        | 111 | 69 | 66 |
| 32 A | 2P+T   | 156        | 111 | 72 | 66 |
|      | 3P+T   | 156        | 111 | 72 | 66 |
|      | 3P+N+T | 163        | 118 | 78 | 72 |

### Sostenibilité:

RoHS - REACH

### Fin de vie du produit:

Produit concerné para la réglementation DEEE.

### Fourniture:

Fournies en boîte unique par multiples d'emballage.