

# MUNDIAL

## BASES ET PRISES INDUSTRIELLES

Description: FICHE MOBILE IP44 3P+N+T 380V 32A 6H

Référence:  
**03106**

### Caractéristiques:

Type de produit:	Fiche mobile basse tension
Intensité:	32A
Pôles:	3P+N+T
Tension:	380...415V
Fréquence (hz):	50/60Hz
Position horaire:	6h
Couleur:	Rouge
Poids (kg):	0,241
Dimensions:	
Materiaux:	Matériaux plastiques sans halogène. Pièces en plastique: Polyamide 6. Contacts en alliage cuivre-zinc
Unités d'emballage:	10

### Donées techniques:

Degré de protection:	IP44
<b>Remarques sur le degré de protection:</b>	
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent:	960 °C
Pression de la bille:	125 °C
Plage de température ambiante:	-25 °C / +40 °C

### Certifications et Normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 60309-1-2
Certificats:	

### Codes:


EAN:	8431044031064
Numéro du tarif douanier:	85.36.69.90
ETIM 8.0:	EC000140

# MUNDIAL

## BASES ET PRISES INDUSTRIELLES

Description: FICHE MOBILE IP44 3P+N+T 380V 32A 6H

**Référence:** 03106

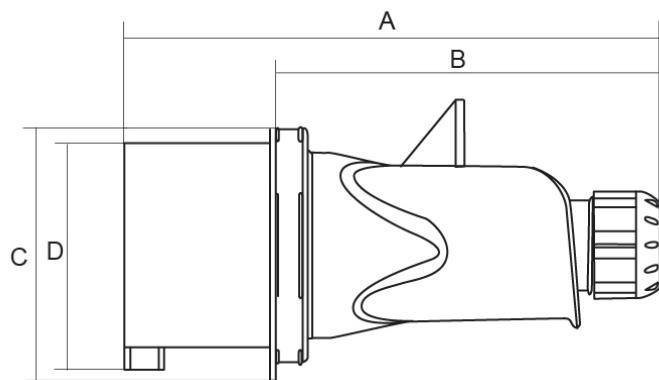

### Dimensions:

Int.	Pôles	Dimensions			
		A	B	C	D
16 A	2P+T	134	96	55	54
	3P+T	144	106	61	58
	3P+N+T	149	111	69	66
32 A	2P+T	156	111	72	66
	3P+T	156	111	72	66
	3P+N+T	163	118	78	72

### Sostenibilité:

RoHS - REACH

### Fin de vie du produit:

Produit concerné para la réglementation DEEE.

### Fourniture:

Fournies en boîte unique par multiples d'emballage.