



# MUNDIAL

## BASES ET PRISES INDUSTRIELLES

Description: BASE MOBILE IP44 3P+N+T 380V 32A 6H

Référence:

**03206**

### Caractéristiques:

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit:    | Base mobile basse tension                                                                             |
| Intensité:          | 32A                                                                                                   |
| Pôles:              | 3P+N+T                                                                                                |
| Tension:            | 380...415V                                                                                            |
| Fréquence (hz):     | 50/60Hz                                                                                               |
| Position horaire:   | 6h                                                                                                    |
| Couleur:            | Rouge                                                                                                 |
| Poids (kg):         | 0,275                                                                                                 |
| Dimensions:         |                                                                                                       |
| Matériaux:          | Matériaux plastiques sans halogène. Pièces en plastique: Polyamide 6. Contacts en alliage cuivre-zinc |
| Unités d'emballage: | 8                                                                                                     |

### Données techniques:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Degré de protection:                  | IP44            |
| Remarques sur le degré de protection: |                 |
| Résistance aux impacts:               | IK08            |
| Résistance au fil incandescent:       | 960 °C          |
| Pression de la bille:                 | 125 °C          |
| Plage de température ambiante:        | -25 °C / +40 °C |

### Certifications et Normes:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Directive basse tension: | 2014/35/EU    |
| Normes:                  | IEC 60309-1-2 |
| Certificats:             |               |



### Codes:


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| EAN:                      | 8431044032061 |
| Numéro du tarif douanier: | 85.36.69.90   |
| ETIM 8.0:                 | EC001320      |

# MUNDIAL

## BASES ET PRISES INDUSTRIELLES

Description: BASE MOBILE IP44 3P+N+T 380V 32A 6H

Référence: 03206

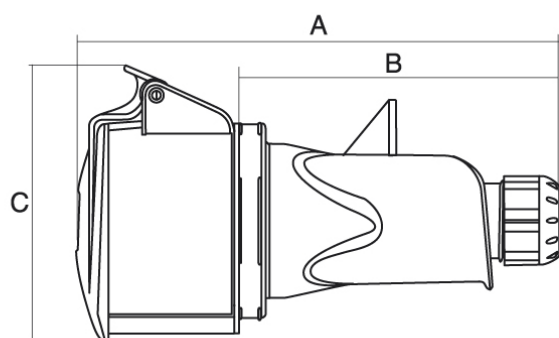

### Dimensions:

| Int. | Pôles  | Dimensions |     |     |
|------|--------|------------|-----|-----|
|      |        | A          | B   | C   |
| 16 A | 2P+T   | 151        | 96  | 82  |
|      | 3P+T   | 156        | 106 | 86  |
|      | 3P+N+T | 161        | 111 | 98  |
| 32 A | 2P+T   | 171        | 111 | 98  |
|      | 3P+T   | 171        | 111 | 98  |
|      | 3P+N+T | 178        | 118 | 102 |

### Sostenibilité:

RoHS - REACH

### Fin de vie du produit:

Produit concerné par la réglementation DEEE.

### Fourniture:

Fournies en boîte unique par multiples d'emballage.