

MUNDIAL

BASES ET PRISES INDUSTRIELLES

Description: FICHE MOBILE IP66-IP67 3P+N+T 380V 125A 6H

Référence:
03656

Caractéristiques:

Type de produit:	Fiche mobile basse tension
Intensité:	125A
Pôles:	3P+N+T
Tension:	380...415V
Fréquence (hz):	50/60Hz
Position horaire:	6h
Couleur:	Rouge
Poids (kg):	1,267
Dimensions:	
Materiaux:	Matériaux plastiques sans halogène. Pièces en plastique: Polyamide 6. Contacts en alliage cuivre-zinc
Unités d'emballage:	2

Donées techniques:

Degré de protection:	IP66-IP67
Remarques sur le degré de protection:	
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent:	960 °C
Pression de la bille:	125 °C
Plage de température ambiante:	-25 °C / +40 °C

Certifications et Normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 60309-1-2
Certificats:	

Codes:


EAN:	8431044036564
Numéro du tarif douanier:	85.36.69.90
ETIM 8.0:	EC000140

MUNDIAL

BASES ET PRISES INDUSTRIELLES

Description: FICHE MOBILE IP66-IP67 3P+N+T 380V 125A 6H

Référence: 03656

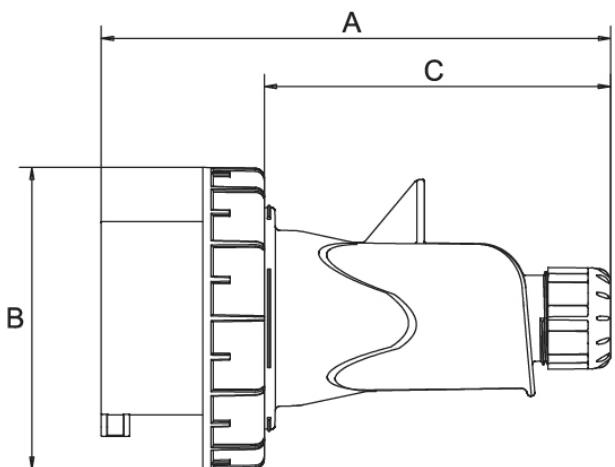

Dimensions:

Int.	Pôles	Dimensions		
		A	B	C
16A	2P+T	134	69	96
	3P+T	144	77	106
	3P+N+T	149	89	111
32A	2P+T	156	89	111
	3P+T	156	89	111
	3P+N+T	163	98	118
63A	2P+T	257	114	-
	3P+T	257	114	-
	3P+N+T	257	114	-
125A	2P+T	270	131	-
	3P+T	270	131	-
	3P+N+T	270	131	-

Sostenibilité:

RoHS - REACH

Fin de vie du produit:

Produit concerné para la réglementation DEEE.

Fourniture:

Fournies en boîte unique par multiples d'emballage.