

STAR COMPLET

COFFRETS AVEC PRISES DE COURANT

Description: COFFRET 1x12 MOD. SURFACE. PT. AVEC PRISES ET PROTECTIONS

Référence:
SV12302/P

Caractéristiques:

Type de produit:	Coffret à prises et protections montées et câblées
Dimensions extérieures (Hauteur x Largeur x Prof.):	
Corps encastrable (H x L x P):	-
Nombre de modules:	1x12 rail DIN
Installation:	En saillie
Couleur:	RAL 7035
Type Fenêtre:	Transparente
Poids (kg):	5,9
Entrée câbles:	Sup.: 8xM20 - 2xM25/32 - 1xM40. Inf.: 4xM20 - 2xM25 - 2xM32 - 1xM40. Oblong Arr.: 2xOB 25/32/25
Composition:	4 bases IP54 2P+TT 16A - 2 bases IP44 3P+T 32A. Avec protections. Sur coffret CSN12PT
Matériaux:	Matériaux plastiques sans halogène. Cadre et base: ABS. Recommandés pour installations extérieures: Protection UV sous la norme ISO 4892-2, Méthode A: 500h
Matériau du couvercle-fenêtre-porte:	PC fumé, à protection UV

Données techniques:

Degré de protection:	IP44
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent:	Sur la boîte: 650 °C. Sur les prises de courant: 960 °C
Pression de la bille:	Sur la boîte: 70 °C. Sur les prises de courant: 125 °C
Plage de température ambiante:	-25 °C / +60 °C
Température maximale des matériaux:	
Tension d'utilisation maximale:	1000 V CA / 1500 V CC
Courant nominal:	
Double isolation:	Classe II

Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208, IEC 61439-1
Certificats:	



Codes:

EAN: 8431044122342

Numéro du tarif douanier: 85.37.10.98
 ETIM 8.0: EC000379

STAR COMPLET

COFFRETS AVEC PRISES DE COURANT

Description: COFFRET 1x12 MOD. SURFACE. PT. AVEC PRISES ET PROTECTIONS

Référence: SV12302/P

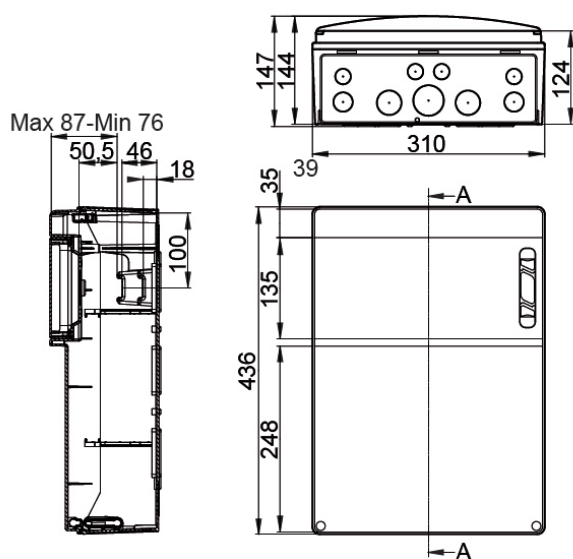


Schéma unifilaire:

 <https://www.ide.es/downloads/m.e.p./SV12302P.pdf>

Dimensions extérieures (Hauteur x Largeur x Prof.):

Corps encastrable (Hauteur x Largeur x Prof.):

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fourniture:

Livrés entièrement montés conformément aux spécifications de chaque référence, protégés par un film plastique rétractile et placés dans un emballage multiple en carton en fonction de la quantité de pièces commandées.

Unités d'emballage: 1

Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

Applications recommandées:

Environnements industriels et installations extérieures. Environnements industriels, sites navals, piscines, garages. Tous lieux exigeant un degré de protection élevé contre la poussière, les éclaboussures et les chocs.