



Load break switches / Interrupteurs aériens à commande manuelle

LBS 24 kV - 36 kV / IACM 24 kV - 36 kV

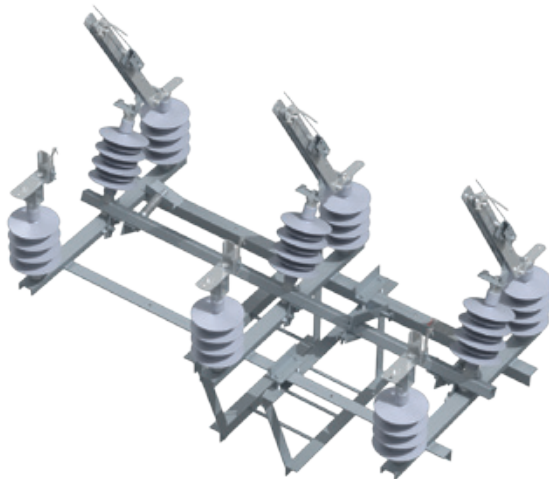

LBS/ IACM
50A

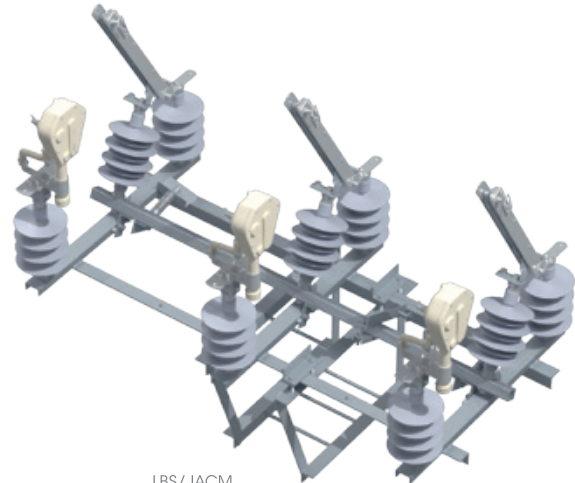

LBS/ IACM
100A



LBS/ IACM
SF6

Ref. Réf.	Désignation	Rated Voltage Tension assignée (kV)	Creepage Distance Ligne de fuite (mm)	Rated Mainly Active Load Breaking Current Pouvoir de coupure assigné en charge active (A)	Rated Normal Current Courant assigné en service continu (A)	Short-Circuit Making Capability Pouvoir de fermeture assigné sur court-circuit (crête) (kA)	Packing Emballage
LBS 24 kV - 36 kV / IACM 24 kV - 36 kV							
011450	MAX IACM 24 kV/50A/S	24	884	50	400	31,5	2
011412	MAX IACM 24 kV/50A/SP	24	1120	50	400	31,5	2
014842	MAX IACM 24 kV/100A/S	24	884	100	400	31,5	2
014840	MAX IACM 24 kV/100A/SP	24	1120	100	400	31,5	2
011453	MAX IACM 36 kV/50A	36	1120	50	400	31,5	2
014850	MAX IACM 36 kV/100A	36	1120	100	400	31,5	2
SF6 LBS 24 kV - 36 kV / IACM à SF6 24 kV - 36 kV							
014864	MAX IACM 24 kV/630A/SF6	24	750 ou 960	630	630	31,5	1
-	MAX IACM 36 kV/630A/SF6	36	>960	630	630	31,5	1