


Profil Environnemental Produit

Acti9 iCT - Contacteurs - 1P/2P/3P/4P de 16A à 100A






Informations générales

Produit représentatif	Acti9 ICT - Contacteur - 25A - 2NO - 230-240V - A9C20732
Description du produit	<p>Les contacteurs Acti9 ICT sont conçus pour les applications de contrôle commande en courant alternatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - éclairage, chauffage, ventilation, volets roulants, eau chaude sanitaire, - systèmes de ventilation mécanique, etc, - le délestage de circuits non prioritaires. <p>Les contacteurs Acti9 ICT sont disponibles en deux versions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sans commande manuelle - avec commande manuelle.
Description de la gamme	<p>Ce PEP couvre d'autres produits que le produit référent. Il couvre tous les contacteurs Acti9 ICT 1P/2P/3P/4P de 16A à 100A</p> <p>Les impacts environnementaux de ce produit de référence sont représentatifs des impacts des autres produits de la gamme étant développés avec une technologie similaire.</p>
Unité fonctionnelle	Etablir et couper pendant 20 ans l'alimentation d'une installation en aval à partir d'une commande électrique et/ou mécanique. Caractérisée par le type 2P, une tension assignée de 230V AC du circuit de commande, une tension assignée de 230V AC et un courant maximal de 25A (Ip) du circuit de puissance.



Matières constitutives

Masse du produit de référence 125 g comprenant le produit, l'emballage et les accessoires et éléments additionnels

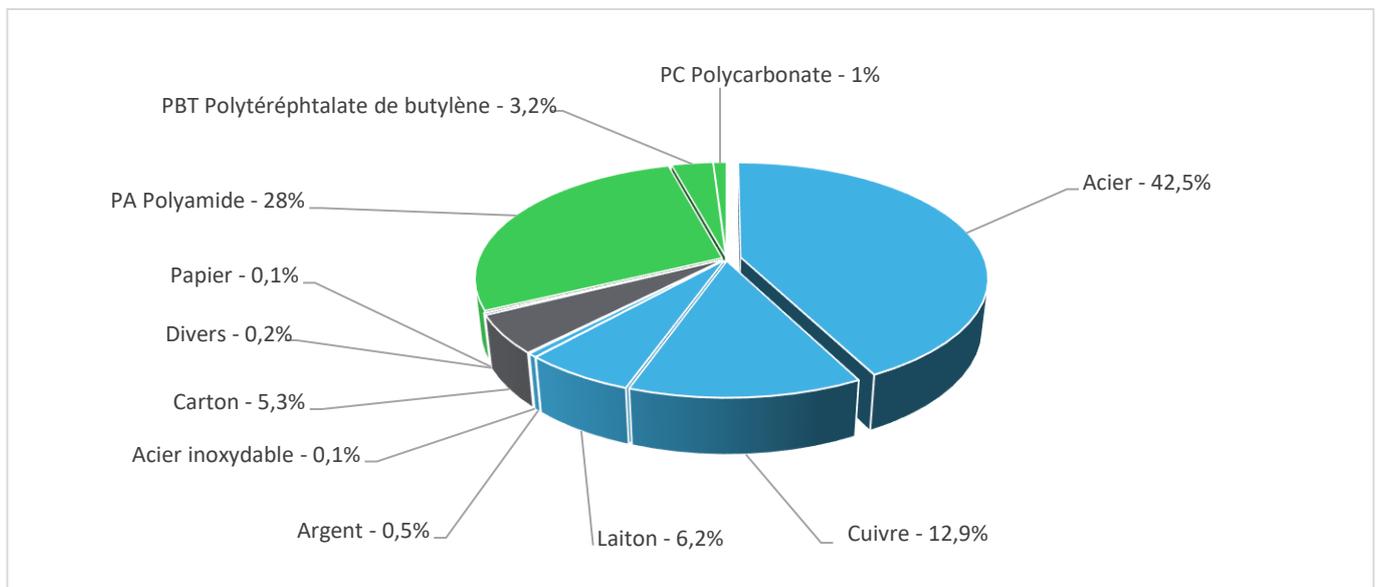

	Plastiques	32,2%
	Métaux	62,2%
	Autres	5,6%



Déclaration substance

Les produits de cette gamme sont conçus conformément aux critères de la directive RoHS (Directive européenne 2011/65/EU du 2 janvier 2013, amendement de Mars 2015, 2015/863/EU et Novembre 2017, 2017/2102/EU) et ne contiennent pas, ou contiennent dans les proportions autorisées, de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, ni de retardateur de flamme (Polybromobiphényle - PBB, Polybromodiphényléther - PBDE, Phtalate de bis(2-éthylhexyle) - DEHP, Phtalate de benzyle et de butyle – BBP, Phtalate de dibutyle - DBP, Diisobutyl phthalate - DIBP) comme mentionné dans la directive

Des précisions sur les substances soumises à RoHS et à REACH peuvent être trouvées sur le site internet de Schneider-Electric Green Premium

<http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page>



Informations environnementales additionnelles

Le Acti9 iCT - Contacteur - 25A - 2NO - 230-240V A9C20732 présente les aspects environnementaux pertinents suivants:

Fabrication	Produit sur un site de production de Schneider Electric certifié ISO14001
Distribution	La masse et le volume de l'emballage ont été optimisés, en accord avec la directive emballage de l'Union Européenne La masse de l'emballage est de 6,5 g, composé de Carton (99,3%), Papier (0,7%) La proportion de matériaux recyclés de l'emballage est de 70% de la masse totale de l'emballage. La distribution du produit a été optimisée par la mise en place de centres de distribution locaux
Installation	La référence A9C20732 ne nécessite aucune opération d'installation particulière. L'élimination des matériaux d'emballage est comptabilisée lors de la phase d'installation (y compris le transport jusqu'à l'élimination).
Utilisation	Le produit ne nécessite pas d'opération de maintenance spécifique.
Fin de vie	La fin de vie a été optimisée afin de réduire la quantité de déchets et de permettre la récupération des composants et matériaux du produit Le produit ne nécessite pas de traitement de fin de vie spécifique. En fonction des pratiques de chaque pays, ce produit peut entrer dans la filière classique de traitement de fin de vie. Potentiel de recyclabilité : 59% Basé sur la méthode de calcul des potentiels de recyclabilité et de valorisation ECO'DEEE (version V1, 20 Sep. 2008 présenté à l'ADEME)




Impacts environnementaux

Durée de vie de référence	20 ans			
Catégorie de produit	Contacteurs, télérupteurs, combinés de démarrage à contacteurs et démarreurs de moteurs			
Éléments d'installation	Pas de composant spécifique nécessaire			
Scénario d'utilisation	Taux de charge : 50% de 25A (Ip) Taux d'utilisation : 50% de la DVR (20 ans)			
Représentativité géographique	Europe			
Représentativité technologique	Les contacteurs Acti9 iCT sont conçus pour les applications de contrôle commande en courant alternatif: - éclairage, chauffage, ventilation, volets roulants, eau chaude sanitaire, - systèmes de ventilation mécanique, etc, - le délestage de circuits non prioritaires. Les contacteurs Acti9 iCT sont disponibles en deux versions : - sans commande manuelle - avec commande manuelle.			
Modèle énergétique utilisé	Fabrication	Installation	Utilisation	Fin de vie
	France - Electricity grid mix; AC; consumption mix, at consumer; 230V; FR	Electricity grid mix; AC; consumption mix, at consumer; < 1kV; EU-27	Electricity grid mix; AC; consumption mix, at consumer; < 1kV; EU-27	Electricity grid mix; AC; consumption mix, at consumer; < 1kV; EU-27

Indicateurs obligatoires

Acti9 iCT - Contacteur - 25A - 2NO - 230-240V : A9C20732

Indicateurs d'impact	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Contribution à l'épuisement des ressources minérales	kg Sb eq	5,74E-04	5,62E-04	0*	0*	1,27E-05	0*
Contribution à l'acidification des sols et de l'eau	kg SO ₂ eq	6,11E-01	1,70E-03	7,36E-05	0*	6,09E-01	0*
Contribution à l'eutrophisation de l'eau	kg PO ₄ ³⁻ eq	3,72E-02	3,87E-04	1,70E-05	0*	3,68E-02	9,27E-06
Contribution au réchauffement climatique	kg CO ₂ eq	1,47E+02	6,79E-01	1,61E-02	0*	1,46E+02	1,67E-02
Contribution à la destruction de la couche d'ozone	kg CFC11 eq	9,57E-06	6,39E-08	0*	0*	9,51E-06	0*
Contribution à la création d'ozone photochimique	kg C ₂ H ₄ eq	3,36E-02	1,80E-04	5,25E-06	0*	3,34E-02	3,60E-06
Utilisation des ressources	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Utilisation d'eau douce	m3	5,29E+02	1,57E-01	0*	0*	5,29E+02	0*
Consommation d'énergie primaire totale	MJ	2,93E+03	1,20E+01	0*	0*	2,91E+03	0*

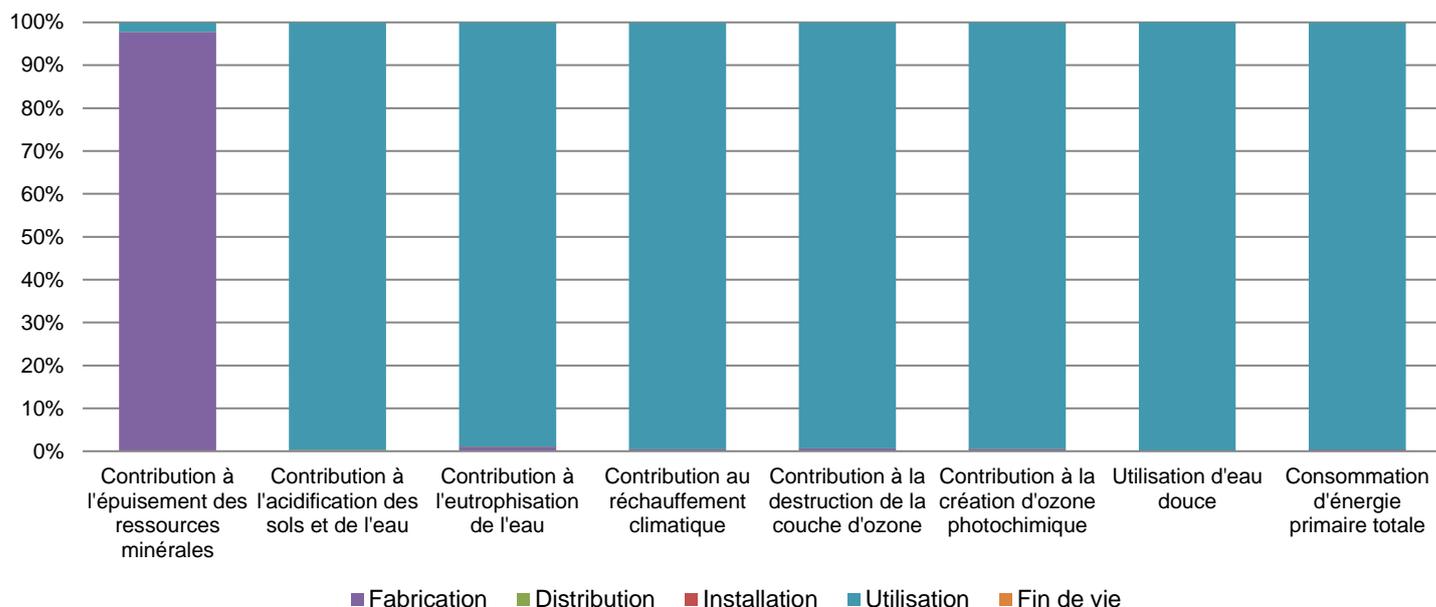

Indicateurs optionnels		Acti9 ICT - Contacteur - 25A - 2NO - 230-240V : A9C20732					
Indicateurs d'impact	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Contribution à l'épuisement des ressources fossiles	MJ	1,66E+03	7,95E+00	2,27E-01	0*	1,66E+03	0*
Contribution à la pollution de l'air	m³	6,52E+03	2,38E+02	6,86E-01	0*	6,28E+03	1,21E+00
Contribution à la pollution de l'eau	m³	6,20E+03	1,79E+02	2,65E+00	0*	6,02E+03	1,42E+00
Utilisation des ressources	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Utilisation de matière secondaire	kg	9,69E-03	9,69E-03	0*	0*	0*	0*
Utilisation totale d'énergie primaire renouvelable	MJ	3,71E+02	2,99E-01	0*	0*	3,71E+02	0*
Utilisation totale d'énergie primaire non renouvelable	MJ	2,56E+03	1,17E+01	0*	0*	2,54E+03	0*
Utilisation d'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources énergétiques utilisées comme matière première	MJ	3,71E+02	2,80E-01	0*	0*	3,71E+02	0*
Utilisation d'énergie primaire renouvelable utilisée comme matière première	MJ	1,93E-02	1,93E-02	0*	0*	0*	0*
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources énergétiques utilisées comme matière première	MJ	2,55E+03	1,07E+01	0*	0*	2,54E+03	0*
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable utilisée comme matière première	MJ	9,95E-01	9,95E-01	0*	0*	0*	0*
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*
Déchets	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Déchets dangereux éliminés	kg	8,86E+00	8,62E+00	0*	0*	7,61E-02	1,62E-01
Déchets non dangereux éliminés	kg	5,44E+02	4,15E-01	0*	0*	5,44E+02	0*
Déchets radioactifs éliminés	kg	3,64E-01	2,24E-04	0*	0*	3,63E-01	0*
Autres informations environnementales	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de vie
Matériaux destinés au recyclage	kg	8,60E-02	1,20E-02	0*	6,49E-03	0*	6,75E-02
Composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	kg	1,96E-03	0*	0*	0*	0*	1,96E-03
Energie fournie à l'extérieur	MJ	2,06E-05	1,94E-06	0*	1,87E-05	0*	0*

* représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence

