


PERKINS / LEROY SOMER

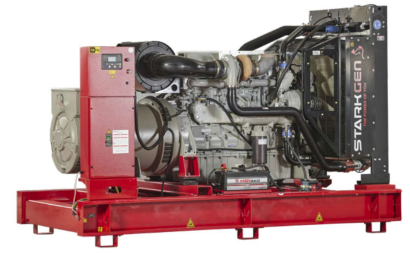

Perkins
LEROY SOMER

- Perkins, moteur diesel 4 temps, refroidissement par eau, 1500 tr/min
- Alternateur monophasé, protection IP 23, classe d'isolation H
- Standard 50 Hz., tension nominale 230/400V
- Cales anti-vibrations
- Monté en groupe, tuyau flexible pour carburant, soupape de vidange d'huile
- Réservoir de carburant sur châssis
- Cabine insonorisée en option
- Silencieux d'échappement de type résidentiel
- Réchauffeur d'eau de moteur
- Guide d'utilisation

Spécifications du Groupe Electrogène					Spécifications du Moteur								Dimensions du Groupe Electrogène			
Modèle	50 Hz - 400 / 230 V.				Modèle de l'Alternateur	Modèle	Cylindre				Carburant		Dimensions et Poids			
	kVA		kW				Type	Cylindrée Totale	Alésage	Course	Consommation à 100%	Capacité du Réservoir	Type Ouvert		Type Insonorisé	
	Cos Ø 0,8		ISO 8528*										No	L.	mm.	mm.
	Puissance Secours	Puissance Nominale	Puissance Secours	Puissance Nominale			mm.	kg.	mm.	kg.						
SGT-10PL	9,7	8,75	7,76	7	TAL040B	403A-11G1	3L	1,131	77	81	2,6	40	800x1250x1000	500	800x1800x1250	560
SGT-15PL	13,55	12,35	10,84	9,88	TAL040C	403A-15G1	3L	1,496	84	90	3,67	40	800x1250x1000	510	800x1800x1250	575
SGT-22PL	22	20	17,6	16	TAL040F	404A-22G1	4L	2,216	84	100	5,3	55	1000x1500x1030	580	1000x2200x1280	650
SGT-33PL	33	30	26,4	24	TAL042C	1103A-33G	3L	3,3	105	127	7,1	55	1000x1500x1030	700	1000x2200x1280	875
SGT-50PL	50	45	40	36	TAL042F	1103A-33TG1	3L	3,3	105	127	10,7	55	1000x1500x1030	800	1000x2200x1280	970
SGT-66PL	66	60,45	52,8	48,36	TAL042H	1103A-33TG2	3L	3,3	105	127	13,9	55	1000x1500x1030	860	1000x2200x1280	1000
SGT-72PL	72,5	66	58	52,8	TAL044A	1104A-44TG1	4L	4,4	105	127	14,8	180	1100x1750x1552	940	1100x2400x1805	1320
SGT-88PL	88	80	70,4	64	TAL044B	1104A-44TG2	4L	4,4	105	127	18,7	180	1100x1750x1552	960	1100x2400x1805	1375
SGT-110PL	110	100	88	80	TAL044D	1104C-44TAG2	4L	4,41	105	127	22,6	180	1100x2000x1552	1135	1100x2850x1802	1500
SGT-150PL	150	136	120	108,8	TAL044H	1106A-70TG1	6L	7,01	105	135	30,3	450	1200x2400x1703	1400	1200x3200x1953	1900
SGT-165PL	165,7	151,3	132,56	121,04	TAL044J	1106A-70TAG2	6L	7,01	105	135	33,4	450	1200x2400x1703	1500	1200x3200x1953	2100
SGT-200PL	200	180	160	144	TAL044L	1106A-70TAG3	6L	7,01	105	135	41,6	450	1200x2400x1703	1500	1200x3200x1953	2170
SGT-220PL	220	200	176	160	TAL044M	1106A-70TAG4	6L	7,01	105	135	45,8	450	1200x2400x1703	1620	1200x3200x1953	2220
SGT-250PL	248	224	198,4	179,2	TAL046C	1206A-E70TTAG2	6L	7,01	105	135	51	500	1300x2700x1898	1900	1300x4000x2150	2500
SGT-275PL	272	248,5	217,6	198,8	TAL046D	1206A-E70TTAG3	6L	7,01	105	135	56,9	500	1300x2700x1898	2170	1300x4000x2150	2600
SGT-300PL	303	275	242,4	220	TAL046E	1506A-E88TAG4	6L	8,8	112	149	60,2	696	1300x2700x1730	2400	1300x4000x2100	2680
SGT-335PL	330	300	264	240	TAL046F	1706A-E93TAG1	6L	9,29	115	149	62,8	500	1300x2700x1898	2800	1300x4000x2148	3500
SGT-385PL	389	353	311,2	282,4	TAL046H	1706A-E93TAG2	6L	9,29	115	149	70,8	500	1300x2700x1898	2860	1300x4000x2148	3550
SGT-450PL	450	407	360	325,6	TAL0473A	2206A-E13TAG3	6L	12,5	130	157	81	680	1500x3300x2150	3500	1500x4600x2904	4270
SGT-500PL	500	450	400	360	TAL0473B	2506A-E15TAG1	6L	15,2	137	171	95	680	1500x3300x2150	3624	1500x4600x2904	4324
SGT-550PL	550	500	440	400	TAL0473C	2506A-E15TAG2	6L	15,2	137	171	100	680	1500x3300x2150	3694	1500x4600x2904	4394
SGT-660PL	660	600	528	480	TAL0473E	2806A-E18TAG1A	6L	18,13	145	183	123	1200	1900x3600x2253	4700	1900x5200x3110	6000
SGT-725PL	722	660	577,6	528	TAL0473F	2806A-E18TAG2	6L	18,13	145	183	132	1200	1900x3600x2253	4750	1900x5200x3110	6050
SGT-785PL	767	699	614	559,2	TAL049B	2806A-E18TTAG4	6L	18,1	145	183	147	1200	1900x3600x2253	5020	1900x5200x3110	7950
SGT-825PL	805	730	644	584	TAL049B	4006-23TAG2A	6L	22,921	160	190	163	External	2438x5800x2250	6200	2438x6060x3381	9500
SGT-850PL	838	763	670,4	610,4	TAL049C	2806A-E18TTAG5	6L	18,1	145	183	162	1200	1900x3600x2253	5700	1900x5200x3110	6500
SGT-900PL	890	798	712	638,4	TAL049C	4006-23TAG3A	6L	22,921	160	190	175	External	2438x5800x2250	6500	2440x6060x3381	9500
SGT-1000PL	1000	911	800	728,8	TAL049E	4008TAG1A	8L	30,561	160	190	195	External	2438x5800x2250	8000	2440x6000x3050	11300
SGT-1125PL	1121	1000	896,8	800	TAL049E	4008TAG2A	8L	30,561	160	190	215	External	2438x5800x2250	8100	2440x6000x3050	11400
SGT-1250PL	1252	1125	1002	900	LSA50.2M6	4008-30TAG3A	8L	30,561	160	190	244	External	2438x5800x2365	10000	2440x9000x3400	11650
SGT-1385PL	1375	1252	1100	1002	LSA50.2M6	4012-46TWG2A	12V	45,842	160	190	259	External	2150x5680x2336	10200	2440x9000x3400	13500
SGT-1500PL	1485	1350	1188	1080	LSA50.2L7	4012-46TWG3A	12V	45,842	160	190	283	External	2150x5680x2336	10600	2440x9000x3400	14500
SGT-1650PL	1650	1500	1320	1200	LSA50.2L8	4012-46TAG2A	12V	45,842	160	190	301	External	2150x5680x2336	10750	2440x9000x3400	14650
SGT-1900PL	1899	1730	1519	1384	LSA52.3S5	4012-46TAG3A	12V	45,842	160	190	370	External	2600x6100x3600	12000	3200x12000x4450	17000
SGT-2000PL	2018	1860	1614	1488	LSA52.3S5	4016-61TRG1	16V	61,123	160	190	384	External	2600x6100x3600	12550	3200x12000x4450	18000
SGT-2200PL	2200	2000	1760	1600	LSA52.3S6	4016-61TRG2	16V	61,123	160	190	405	External	2600x6100x3600	12750	3200x12000x4450	18200
SGT-2420PL	2420	2200	1936	1760	LSA52.3S7	4016-61TRG3	16V	61,123	160	190	470	External	2600x6100x3600	13500	3200x12000x4450	18500
SGT-2500PL	2500	2257	2000	1805	LSA52.3L9	4016-61TRG3	16V	61,123	160	190	470	External	2600x6100x3600	14000	3200x12000x4450	19000