


MV Pin insulator / Isolateur rigide HTA

24-36 kV Pin insulators / Isolateur rigides 24-36 kV

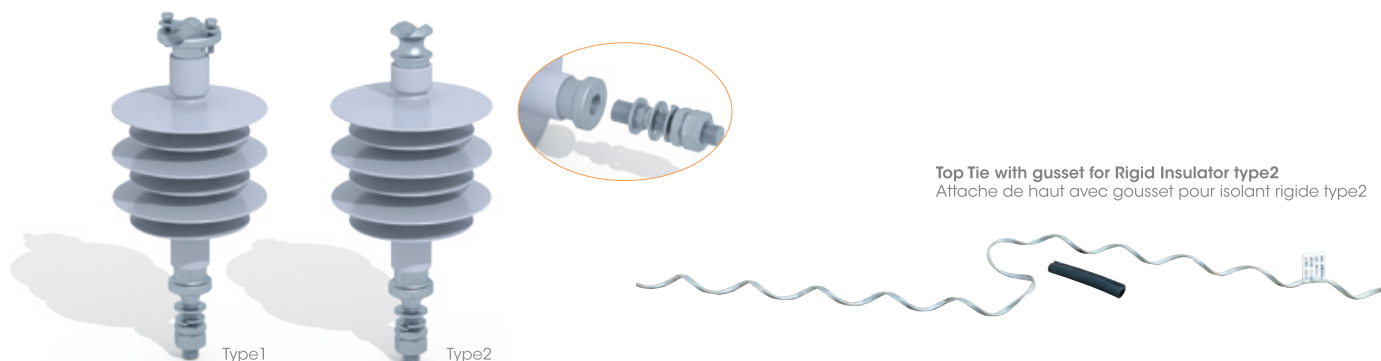

Ref. Réf.	Type Type	Rated Voltage Tension Assignée (kV)	Number of Sheds Nombre de jupes	Creepage Distance Ligne de fuite (mm)	Lighting impulse Withstand Voltage Tension de tenue au choc de foudre (kV)	Wet Power Frequency Withstand Voltage Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie (kV)	Section Length Pas (mm)	Bending Moment Moment de Flexion (kN.m)	Packing Emballage
-	1	24	2/1	566	125	50	236	1.5	-
-	1	24	2/2	694	125	50	264	1.5	-
-	1	24	3/2	857	125	50	290	1.5	-
-	1	36	3/3	985	170	70	318	1.5	-
-	1	36	4/3	1140	170	70	337	1.5	-
014381	2	24	2/1	548	125	50	235	1.5	-
-	2	24	2/2	675	125	50	264	1.5	-
-	2	24	3/2	839	125	50	289	1.5	-
014380	2	36	3/3	967	170	70	318	1.5	-
-	2	36	4/3	1123	170	70	337	1.5	-

MV Surge arresters / Parafoudre HTA

15-36 kV Surge arresters / Parafoudres 15-36 kV



Ref. Réf.	Rated Voltage Tension Assignée (kV)	Creepage Distance Ligne de fuite (mm)	Continuous Operating Voltage Uc Tension en régime permanent (kV)	Maximal Residual Voltage Tension Résiduelle Maximale en onde à Courant Nominal de décharge (kV)	Packing Emballage
011662	36	1150	29	110	1
011660	24	850	19,5	75	1
011428	24	710	19,5	75	1
-	24	500	19,5	75	1
011422	20	600	16,3	63	1
011419	17,5	520	14	53	1
011424	15	386	12	47	1