

# SÉRIE ARGENTA

## COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 1200x800x400 PO-IP66

Référence:

**GN1208040**

### Caractéristiques

Type de produit:	Coffret à fixation murale
Dimensions extérieures:	(AxBxC) 1200x800x400 mm
Installation:	En saillie
Type de porte:	Porte simple opaque. Réversible
Type de serrure:	Serrure à double panneton 5 mm - 1 serrure à 3 points
Finition:	Peinture polyester durcie gaufrée
Coleur:	RAL 7035
Description de la Plaque:	Avec plaque de montage lisse. Tôle d'acier galvanisé 2 mm
Poids (kg):	67,6
Matériaux:	Acier laminé à froid EN 10130+A1
Épaisseur:	Corps: 1,5 mm. Porte: 2 mm. Entrée de câbles: 2 mm.
Joint d'étanchéité:	Joint d'étanchéité injecté de polyurethane
Matériau de la porte:	Acier laminé à froid EN 10130+A1
Capacité:	
Charge maximale du coffret:	390 kg
Charge maximale de la plaque:	350 kg
Charge maximale de la porte:	40 kg

### Donées techniques:

Degré de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	NEMA 1, 12, 4
Résistance aux impacts:	IK10
Plage de température ambiante:	-25 °C / +60 °C
Température maximale des matériaux:	
Tension d'utilisation maximale:	1000 V CA / 1500 V CC

### Certifications et normes:

Directive basse tension:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208, IEC 61439-1
Certificats:	UL508A



### Codes:


EAN:	8431044491660
Numéro du tarif douanier:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

# SÉRIE ARGENTA


## COFFRETS EN ACIER À FIXATION MURALE IP66

Description: COFFRET À FIXATION MURALE 1200x800x400 PO-IP66

Référence: GN1208040

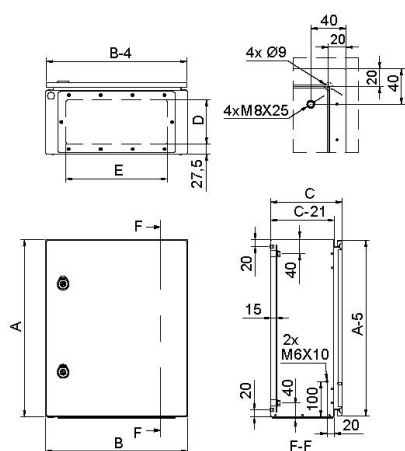

Plan générique

Plan détaillé:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN1208040.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN1208040.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN1208040.stp>

<b>Entrée câbles:</b>	(DxE) 125x685 mm
<b>Fixation au mur:</b>	(HauteurxLargeur) 1160x760 mm
<b>Espace utile intérieur:</b>	(HauteurxLargeurxProf.) 1150x750x379 mm
<b>Nb. de charnières:</b>	3

<b>Corps encastrable:</b>	-
<b>Matériau fixation au mur:</b>	
<b>Porte en verre creux transparent:</b>	-
<b>Profilés sur la porte:</b>	2

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fourniture:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires. Plaque fournie montée à l'intérieur du coffret.

### Fin de vie du produit:

Le produit n'a pas besoin d'opérations de recyclage spécifiques

### Applications recommandées:

Installations industrielles générales, d'automatisation et de contrôle, avec des exigences de haute protection contre la poussière, les chocs et les agents chimiques.